



CI292102  
Индукционная варочная панель  
серии 200  
Без рамы  
Ширина 90 см

Для встраивания на одном уровне со столешницей  
Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.  
Свободное размещение посуды внутри зоны flex.  
Функция разделения варочной поверхности на предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления  
Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли  
Сенсор жарки для контроля температуры сковороды  
Большая индукционная конфорка для кастрюль диаметром до 32 см.  
Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем  
Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

#### Зоны нагрева

2 комбинированные индукционные конфорки 20 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 40 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).  
2 комбинированные индукционные конфорки 20 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 40 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).  
1 индукционная конфорка диаметром 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 26 см (2600 Вт, с функцией Booster 3700 Вт) и до 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

#### Управление

Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем  
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).  
Маркировка индукционных конфорок.  
Электронное управление 17 уровнями мощности

#### Особенности

Функция прямоугольных зон нагрева.  
Функция профессионального приготовления.  
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).  
Сенсор жарки.  
Функция Booster для кастрюль.  
Функция Booster для сковород.  
Функция поддержания в теплом состоянии.  
Функция Stopwatch.  
Таймер до 99 минут  
Краткосрочный таймер  
Меню настройки  
Регулировка мощности варочной панели.  
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).  
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Главный выключатель  
Индикатор включения  
Распознавание наличия посуды

#### Основные характеристики

Обозначение модели/  
ассортиментная группа  
Керамические зоны нагрева  
Тип конструкции  
Встроенный  
Источник энергии  
Электрон  
Количество конфорок для  
одновременного использования  
5  
Управляющие элементы  
Размеры ниши для встраивания (мм)  
Ширина (мм)  
908  
Размеры прибора (мм)  
56 x 908 x 520  
Размеры прибора в упаковке (мм)  
(ВхШхГ)  
126 x 1073 x 608  
Вес нетто (кг)  
27,365  
Вес брутто (кг)  
29,2  
Индикатор остаточного тепла  
Отдельный  
Расположение панели управления  
Спереди  
Вид управления  
Осн. материал поверхности  
Стеклокерамика  
Цвет верхней поверхности  
черный  
Цвет рамы  
Сертификат соответствия  
AENOR, CE  
Длина сетевого кабеля (см)  
150  
EAN-код  
4242006293192

#### Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к  
электроэнергии (Вт)  
11100  
Мощность подключения к газу (Вт)  
Предохранители (А)  
Напряжение (В)  
220-240  
Частота (Гц)  
50-60

Изготовлено 2020-10-10  
Страница 1

На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.  
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.  
Крепление прибора к столешнице производится снизу  
Вес прибора: ок. 27.

#### Подключение

Мощность подключения 11.1 кВт.  
Электрический кабель без вилки длиной 1.5 м  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

#### Варианты цветового исполнения

CI292102  
Без рамы  
Ширина 90 см

#### Специальные принадлежности

CA051300  
Тепан  
CA052300  
CA060300  
Сенсор приготовления для контроля температуры кастрюли  
CA230100  
GP900001  
GP900002  
Сковорода из нержавеющей стали  
GP900003  
Сковорода из нержавеющей стали  
GP900004  
Сковорода из нержавеющей стали

**GAGGENAU**

CI292102


Индукционная варочная панель  
серии 200

Без рамы

Ширина 90 см

Изготовлено 2020-10-10


Страница 2

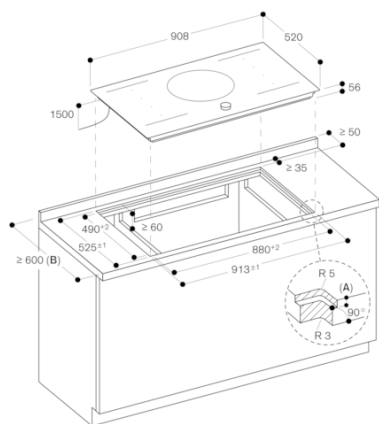

A:  $6,5^{+0,5}$   
B: Если глубина столешницы составляет менее 600 мм,  
см. руководство по монтажу.

Размеры в мм


#### Поперечный разрез

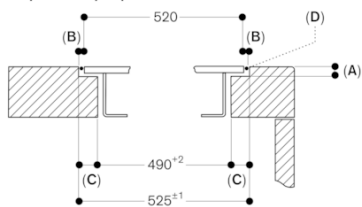

A:  $6,5^{+0,5}$   
B: 2,5  
C: 17,5  
D: Заполнение силиконом


Размеры в мм

#### Вид сверху

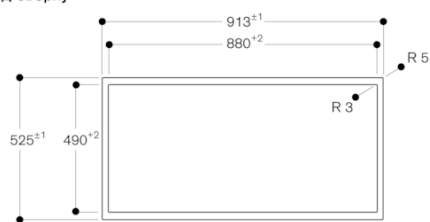

Размеры в мм

#### Продольный разрез

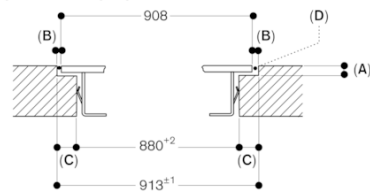

A:  $6,5^{+0,5}$   
B: 2,5  
C: 16,5  
D: Заполнение силиконом

Размеры в мм